

クラウンスポーツ リヤアンダーディフューザー装着車専用マフラーカッター

クラウンスポーツ(AZSH36W)用

この度は、トムス リヤアンダーディフューザーをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

▲ 注意



- ①必ずリヤアンダーディフューザーを装着する前にマフラーの切断とマフラーカッターの装着を行ってください。
- ②火傷等の危険性がありますので、必ずマフラーが十分冷えてから作業を行ってください。
- ③作業には2柱リフト等での作業を行ってください。リフト等が無い場合には、必ずリジトラックを使用して車両を確実に固定した状態で作業を行ってください。
- ④作業前に、構成部品が下記の通り梱包されているか確認してください。

構成部品



- ①マフラーカッター x 2 (左右共通)
- ②固定用バンド x 2 (左右共通)

取付手順

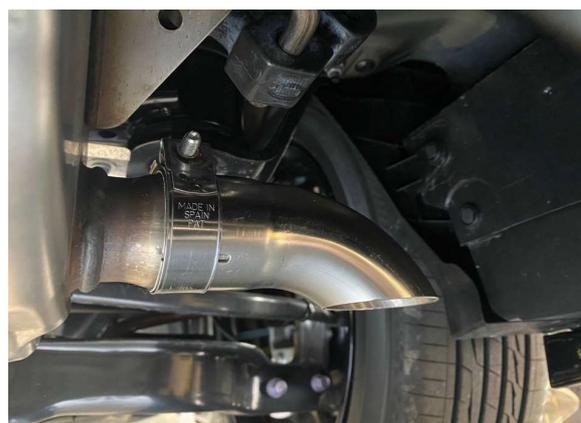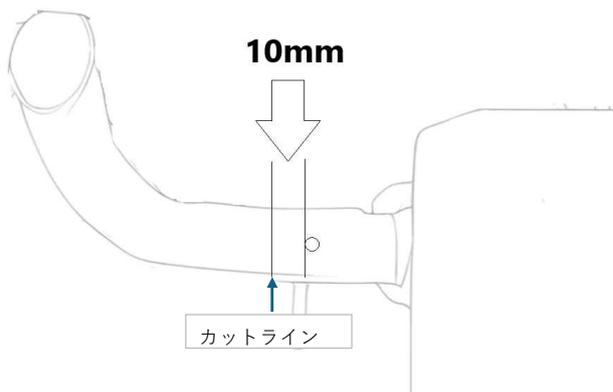

マフラー本体の水抜き穴側面より10mm外側の位置で切断する。

- ➡必ずゴーグルなどの安全メガネ等を着用
- ➡バリをヤスリ等で綺麗に取り除く

マフラーカッターを装着して固定用バンドで固定する。

- ➡排気出口を下向きに装着すること
 - ➡バンドの締めすぎに注意すること
- エンジンを始動し、緩みやガタがないことを確認する。